

# PARK FINDER CAMERA

Navigating with Light, Parking with Ease



AI-powered Parking  
Lot Occupancy  
Detection



Multi-color  
Customizable  
Indicator



Dual Lens  
for 6 Spaces



AI LPR & Vehicle  
Feature  
Recognition



Audio Output  
for External  
Speaker



IP65 Rated

## KEY FEATURES


- 駐車場の空車・満車状況をLEDランプでお知らせ
- デュアルレンズ搭載で6車室をカバー
- AI機能で車のタイプ、色、車室番号を検知
- LEDランプは赤・青・緑をサポート
- デイジーチェーンケーブル接続に対応

### 駐車場の空車・満車状況をLEDランプでお知らせ

パークファインダーカメラは、各車室の満車・空車状況をAIで検知し、駐車場の空き状況をLEDランプで可視化することで「空きが見つからない」というドライバーのストレスを解消します。

### デュアルレンズ搭載で6車室をカバー

カメラユニットを2つ備えた高性能デュアルレンズを搭載。パークファインダーカメラ1台で最大6台の駐車スペース(片側3台)を効率的に監視できます。  
※レンズの調整角度：上下15°、左右30°  
※推奨接地高さ：2.5m~4m

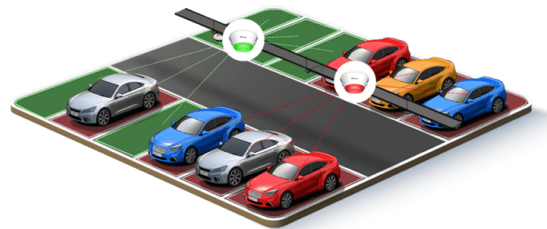

### AI機能で車のタイプ、色、車室番号を検知

カメラ本体が車室番号、車両タイプ、車両カラーなどの車両の属性を識別します。管理画面はカメラ1台ずつをブラウザで閲覧します。左右に各レンズの画像、下段に検知情報を表示します。

レンズ1

レンズ2



| Region : 1    | Region : 2  | Region : 3    | Region : 1   | Region : 2    | Region : 3          |
|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| Name : VIP1   | Name : VIP2 | Name : VIP3   | Name : 4     | Name : 5      | Name : 6            |
| Occupied      | Occupied    | Occupied      | Occupied     | Occupied      | Occupied            |
| License Plate | Plate Color | Vehicle Color | Vehicle Type | Vehicle Brand | Time                |
| 770NE         | Blue        | White         | SUV          | Honda         | 2023-08-23 18:55:20 |

### 検知情報

駐車エリアの名称(英数字のみ) / 満車・空車・任意の特定車室 / 車両色・車両タイプ・日時

# PARK FINDER CAMERA

## パークファインダーカメラ



### 仕様

#### モデル

#### PARK FINDER CAMERA

|        |                 |  |
|--------|-----------------|--|
| カメラ    | イメージセンサー        | 1/2.8型プログレッシブCMOS  |
|        | 最低被写体照度         | カラー：0.008Lux@F1.6  |
|        | WDR             | 120dB Super WDR  |
|        | レンズ             | 2.8mm x 2@F1.6   |
|        | 撮影範囲            | H106° /D127° /V56° ・レンズ調整確度：上下15°、左右30°  |
| 映像     | LEDランプ          | 初期値：赤（満車）・緑（空車）・青（特別車室）／その他応相談   |
|        | シャッタースピード       | 1/1000000秒~1秒  |
|        | 最大解像度           | 2048x1536  |
| ネットワーク | 映像圧縮方式          | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG  |
|        | ビットレート          | 16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)  |
|        | 画質設定            | 輝度、コントラスト、彩度、シャープネス  |
| システム   | イーサネット<br>プロトコル | 2 x RJ45 10M/100M イーサネットポート<br>MQTT, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, UPnP, DDNS, SNMP |
|        | 対応ブラウザ          | Google Chrome /Edge /Firefox   |
|        | 音声出力            | 1  |
|        | 動作温度範囲          | -40°C~60°C   |
|        | 動作湿度範囲          | 5~90%(非結露)   |
| 全般     | 電源供給            | DC12V/ACアダプタ+PoE   |
|        | 消費電力            | 標準6W・最大8W  |
|        | 保護等級            | IP65 (屋内設置仕様)  |
|        | サージ保護           | 6KV  |
|        | 重量              | 500 g  |
|        | 寸法              | Φ160x97.5mm  |

### 接続パターン


#### ①DV12V電源供給



#### ②専用ACアダプタ+PoEによる電源供給 (カメラ6台まで電源供給)



### 寸法図

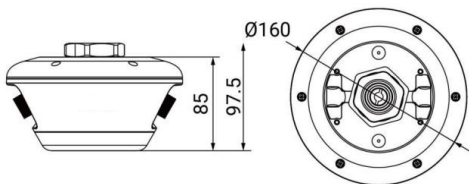

単位：mm

### オプション

DC12V電源アダプタ



DC12V電源装置



専用ACアダプタ



PoEスイッチ



作成：2023年11月 ※仕様やデザインは予告なく変更となることがございます。



日本防犯カメラ株式会社

〒104-0061  
東京都中央区銀座3-11-11 第33荒井ビル5F

TEL:03-6264-2138 FAX:03-6264-2139  
info@bouhancamera.co.jp www.bouhancamera.co.jp

